DONGFENG | DRIVE YOUR DREAMS

DF 1829 AMT



CAJA DE 8 VELOCIDADES

AIRE ACONDICIONADO

FRENOS DE AIRE

CONTROL CRUCERO

MOTOR Cummins 6.7 LITROS

ABS

EURO 6

ANTOFAGASTA
Avda. Pedro Aguirre Cerda 7515, Barrio Industrial, Antofagasta

QUILICURA
Av. Pdte Eduardo Frei Montalva Nº 9829, Quilicura – Santiago de Chile

CURICÓ
Longitudinal Sur 1829, Curicó, Romeral, Maule

TALCAHUANO
Av. Gran Bretaña 4589, Talcahuano

TEMUCO
Rudecindo Ortega 04989


PUERTO MONTT
Panamericana Norte N.º 4200

Contacto Call Center
800 362 001

maco TATTERSALL

DF- 1829 AMT

DONGFENG

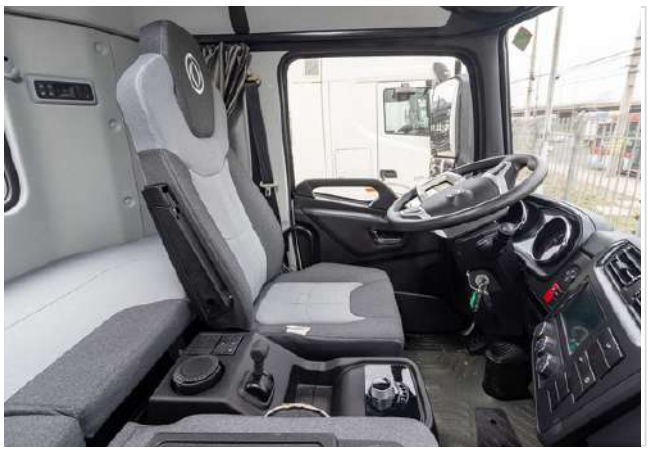





MOTORIZACIÓN	
Marca	Cummins
Modelo	D6.7EVIE290
Norma	Euro 6
Tipo	6 Cilindros en línea
Sistema de Inyección	Common Rail
Cilindrada (cc)	6.700
Potencia (HP)	285 @ 2.500 rpm
Torque (Nm)	1.100 @ 1.200-1.800 rpm
Alternador	24 V
Freno de Motor	Estrangulación de escape

TRANSMISIÓN	
Caja de cambios	Fast Gear 8JZ110MM
Tipo	Automatizada
Marchas	8 + R
Relación de marchas	i1: 11,02
	i8: 0,74
	-
Relación diferencial	4,10:1
PTO	Incluye

DESEMPEÑO	
Velocidad máxima	145
Radio de giro	9.8
Pendiente máxima superable	30%


EJES Y SUSPENSIÓN	
Disposición de ejes	4x2
Eje delantero	Dongfeng Dana
Suspensión delantera	Tipo Ballestas
Eje trasero	Dongfeng Dana
Suspensión trasera	Tipo Ballestas


LLANTAS Y NEUMÁTICOS	
Material	Acero/Acero
Neumáticos delanteros	295/80R22.5, 18PR
Rodado eje delantero	Simple
Neumáticos Traseros	295/80R22.5, 18PR
Rodado eje trasero	Doble

SISTEMA DE FRENOS	
Freno de servicio	Disco/Tambor
Accionamiento tipo	Neumático
Freno de estacionamiento	Neumático
Freno auxiliar	Estrangulación de escape

PESOS Y CAPACIDADES	
Vacío sin carrocería	
Eje delantero (Kg)	3.500
Eje trasero (Kg)	2.400
Tara (Kg)	5.900
Capacidad de carga (Kg)	12.100
Pesos admisibles	
Capacidad eje delantero (Kg)	7.000
Capacidad eje trasero (Kg)	11.000
Peso Bruto Vehicular (Kg)	18.000
Largos y Medidas	
Distancia entre ejes (mm)	5.000
Largo total camión (mm)	8.770
Ancho total camión (mm)	2.300
Altura total camión (mm)	3.000
Largo Carrozable (mm)	6.500
Carrocería	
Tipo	-
LargoxAnchoxAlto (mm)	-
Deposito de Combustibles	
Capacidad estanque de combustible (Lts)	300
Material Estanque Combustible	Aluminio
Capacidad estanque úrea Material (Lts)	45
Material estanque úrea	Plástico

CABINA Y EQUIPAMIENTO	
Cabina abatible	✓
Dirección servoasistida hidráulicamente	✓
Alza vidrios eléctricos	✓
Cierre centralizado	✓
Volante regulable	✓
Aire acondicionado	✓
Sistema de partida en frío	✓
Pantalla MP5 + Bluetooth	✓
Asiento piloto con suspensión neumática	✓
Computador a bordo	✓
Espejos retrovisores calefaccionados	✓
Neblineros	✓
Certificación ECE R29	✓
Velocidad crucero	✓
FCWS + LDWS + TPMS + EBS + ASR + ESC	✓

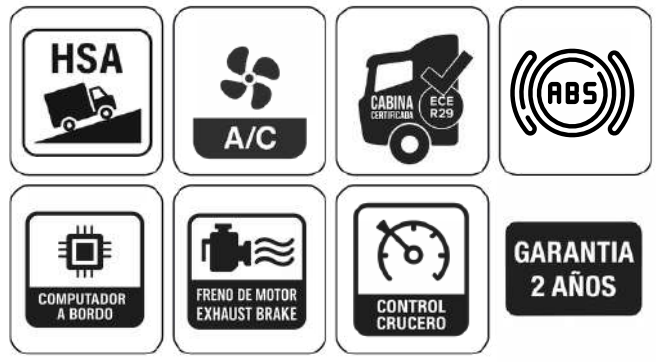

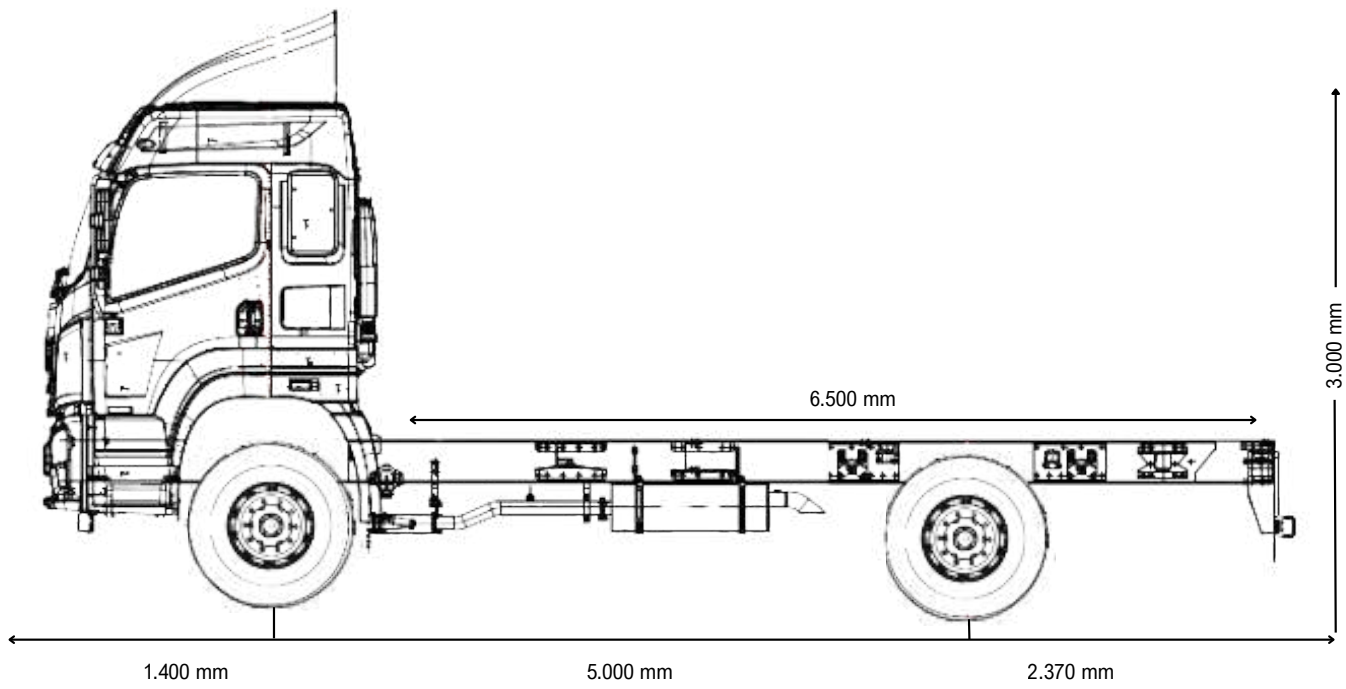

EURO 6

maco TATTERSALL

Maco Tattersall S.A. se reserva el derecho de modificar los datos técnicos, acorde a las actualizaciones que realice el fabricante o el mismo de estos. Deja constancia que las fotos expuestas son meramente referenciales. Los vehículos deben cumplir con la pauta de mantenciones establecida por el importador para que procedan sus respectivas garantías.