



FAW TRUCKS

FAW F 1419 L



CAJA DE 6
VELOCIDADES



AIRE
ACONDICIONADO



FRENOS
DE AIRE



COLD START
ASSIST (CSA)



MOTOR CUMMINS
4.5 LITROS



ABS

ANTOFAGASTA

Avda. Pedro Aguirre Cerda 7515,
Barrio Industrial, Antofagasta

QUILICURA

Av. Pdte Eduardo Frei Montalva N°
9829, Quilicura – Santiago de Chile

CURICÓ

Longitudinal Sur 1829, Curicó, Romeral, Maule

TALCAHUANO

Av. Gran Bretaña 4589, Talcahuano

TEMUCO

Rudecindo Ortega 04989

PUERTO MONTT

Panamericana Norte N.º 4200

Contacto Call Center

800 362 001



FAW F 1419L Pick Up



MOTORIZACIÓN	
Marca	Cummins
Modelo	ISF 4.5S5185
Norma	Euro 5
Tipo	4 Cilindros en línea
Sistema de Inyecciones	Bosch Common Rail
Cilindrada (Lts)	4.46
Potencia (HP)	185 @ 2.300 rpm
Torque (Nm)	700 @ 1.200-1.800 rpm
Alternador	24 V
Freno de Motor	Estrangulación de escape

TRANSMISIÓN	
Caja de cambios	FAW CAGTBX075F3
Tipo	Manual
Marchas	6 + R
Relación de marchas	i1: 7.29
	i6: 0.82
	Ri: 6.78
Relación diferencial	4.11
Habilitación	-

DESEMPEÑO	
Velocidad máxima (Km/h)	120
Radio de giro (m)	7.9
Pendiente máxima superable	35%

EJES Y SUSPENSIÓN	
Disposición de ejes	4x2
Eje delantero	FAW F4N
Suspensión delantera	Tipo Ballesta
Eje trasero	FAW 378
Suspensión trasera	Tipo Ballesta

LLANTAS Y NEUMÁTICOS	
Material	Acero/Acero
Neumáticos delanteros	255/70R22.5x7.5 16PR
Rodado eje delantero	Simple
Neumáticos traseros	255/70R22.5x7.5 16PR
Rodado eje trasero	Doble


SISTEMAS DE FRENO	
Freno de servicio	Tambor
Accionamiento tipo	Neumático
Freno de estacionamiento	Pulmón de freno (resorte)
Freno auxiliar	Estrangulación de escape

PESOS Y CAPACIDADES	
Vacío sin carrocería	
Eje delantero (Kg)	2.960
Eje trasero (Kg)	2.520
Tara (Kg)	5.480
Capacidad de carga (Kg)	7.520
Pesos admisibles	
Capacidad eje delantero (Kg)	4.700
Capacidad eje trasero (Kg)	8.300
Peso Bruto Vehicular (Kg)	13.000
Largos y Medidas	
Distancia entre ejes (mm)	4.710
Largo total camión (mm)	8.270
Ancho total camión (mm)	2.360
Altura total camión (mm)	2.780
Largo Carrozable (mm)	6.500
Carrocería	
Tipo	Pick up
LargoxAnchoxAlto (mm)	6.500x2.350x600
Deposito de Combustibles	
Capacidad estanque combustible (Lts)	200
Material estanque combustible	Aluminio
Capacidad estanque úrea (Lts)	35
Material estanque úrea	Plástico

CABINA Y EQUIPAMIENTO	
Tipo Cabina	Abatible
Dirección servoadistida hidráulicamente	✓
Alza vidrios eléctricos	✓
Cierre centralizado	✓
Volante regulable	✓
Aire acondicionado	✓
Sistema de partida en frío	✓
Radio con conexión USB	✓
2 Parlantes	✓
Computador a bordo	✓
Asiento conductor regulable	✓
Neblineros	✓
Certificación R29 (NAST)	✓
Ventana trasera	✓
Control crucero	✓





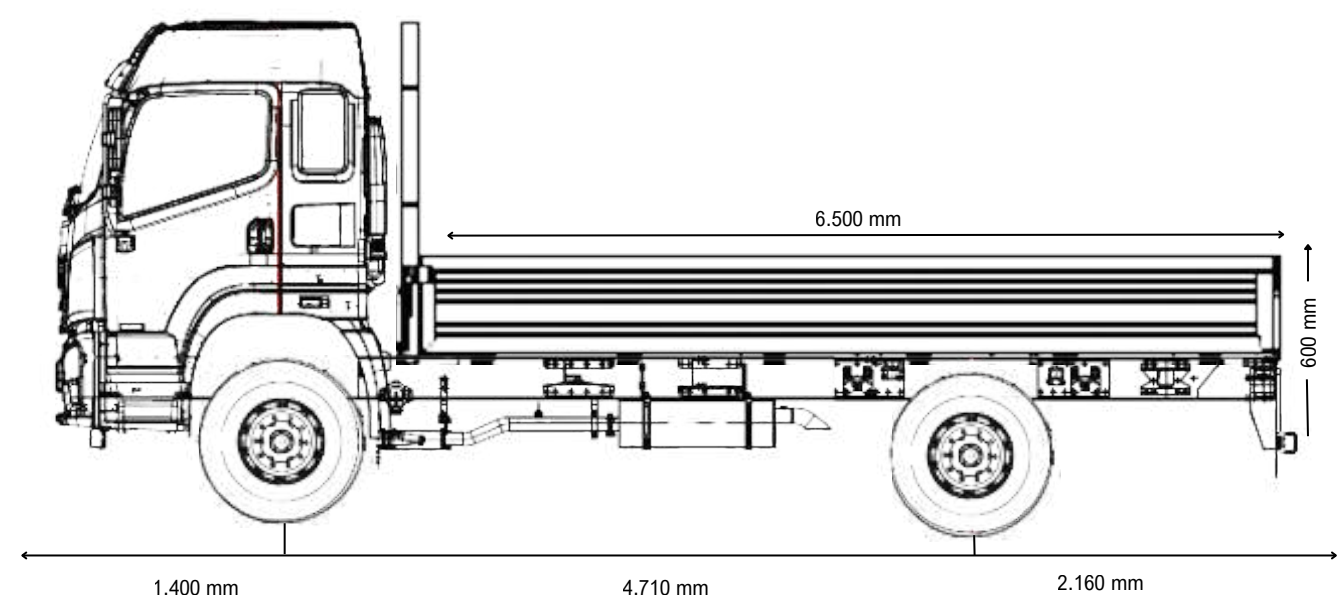

Maco Tattersall S.A. se reserva el derecho de modificar los datos técnicos, acorde a las actualizaciones que realice el fabricante o el mismo de estos. Deja constancia que las fotos expuestas son meramente referenciales. Los vehículos deben cumplir con la pauta de mantenencias establecida por el importador para que procedan sus respectivas garantías. Consulte el detalle de la garantía. La garantía indicada corresponde al componente con la cobertura más amplia del vehículo. Para mayor información, consulte el detalle de la garantía.