

DF 618 Pick Up



CAJA DE 8
VELOCIDADES



AIRE
ACONDICIONADO



FRENOS
DE AIRE



CONTROL
CRUCERO



MOTOR CUMMINS
2.5 LITROS



ABS



ANTOFAGASTA
Avda. Pedro Aguirre Cerda 7515,
Barrio Industrial, Antofagasta

QUILICURA
Av. Pdte Eduardo Frei Montalva N°
9829, Quilicura – Santiago de Chile

CURICÓ
Longitudinal Sur 1829, Curicó, Romeral, Maule

TALCAHUANO
Av. Gran Bretaña 4589, Talcahuano

TEMUCO
Rudecindo Ortega 04989

PUERTO MONTT
Panamericana Norte N.º 4200

Contacto Call Center
800 362 001



DF- 618



MOTORIZACIÓN	
Marca	Cummins
Modelo	D2.5EVI180
Norma	Euro 6
Tipo	4 cilindros en línea
Sistema de Inyección	Common Rail
Cilindrada (cc)	2.500
Potencia	132KW / 180 HP
Torque	460N.m/1200-2600rpm
Alternador	24 V
Freno de Motor	Estrangulación de escape

TRANSMISIÓN	
Caja de cambios	FAST C8J50TA
Tipo	Manual
Marchas	8 + R
Relación de marchas	iI: 5,67
	iS: 0,8
	Ri:
Relación diferencial	4,33:1
Habilitación	-

DESEMPEÑO	
Velocidad máxima	110
Radio de giro	16,7
Pendiente máxima superable	30%

EJES Y SUSPENSIÓN	
Disposición de ejes	4x2
Eje delantero	Paquete de resortes
Suspensión delantera	Ballestas
Eje trasero	Paquete de resortes
Suspensión trasera	Ballestas

LLANTAS Y NEUMÁTICOS	
Material	Acero/Acero
Neumáticos delanteros	235/75R17.5
Rodado eje delantero	Simple
Neumáticos Traseros	235/75R17.5
Rodado eje trasero	Doble

SISTEMA DE FRENOS	
Freno de servicio	Tambor
Accionamiento tipo	Neumático
Freno de estacionamiento	Neumático
Freno auxiliar	Estrangulación gases de escape

PESOS Y CAPACIDADES	
Vacío sin carrocería	
Eje delantero (Kg)	2.060
Eje trasero (Kg)	1.730
Tara (Kg)	3.790
Capacidad de carga (Kg)	3.570
Pesos admisibles	
Capacidad eje delantero	2.800
Capacidad eje trasero	4.560
Peso Bruto Vehicular	7.360
Largos y Medidas	
Distancia entre ejes (mm)	3.300
Largo total camión (mm)	6.100
Ancho total camión (mm)	2.410
Altura total camión (mm)	2.400
Largo Carrozable (mm)	4.370
Carrocería	
Tipo	Pick up
LargoxAnchoxAlto	4.370/2.410/600
Deposito de Combustibles	
Capacidad estanque de combustible (Lts)	120
Material Estanque Combustible	Aluminio
Capacidad estanque úrea Material (Lts)	20
Material estanque úrea	Plástico

CABINA Y EQUIPAMIENTO	
Cabina abatible	✓
Dirección servasistida hidráulicamente	✓
Alza vidrios eléctricos	✓
Cierre centralizado	✓
Volante regulable	✓
Aire acondicionado	✓
Cámara de retroceso	✓
Pantalla MPS	✓
2 Parlantes	✓
Computador a bordo	✓
Asiento conductor regulable	✓
Neblineros	✓
Certificación ECE R29	✓
Velocidad crucero	✓
ABS	✓

3.570 Kg

CAPACIDAD DE CARGA

A/C

CABINA CERTIFICADA ECE R29


ABS

COMPUTADOR A BORDO

FRENO DE MOTOR EXHAUST BRAKE

CONTROL CRUCERO

GARANTIA 2 AÑOS

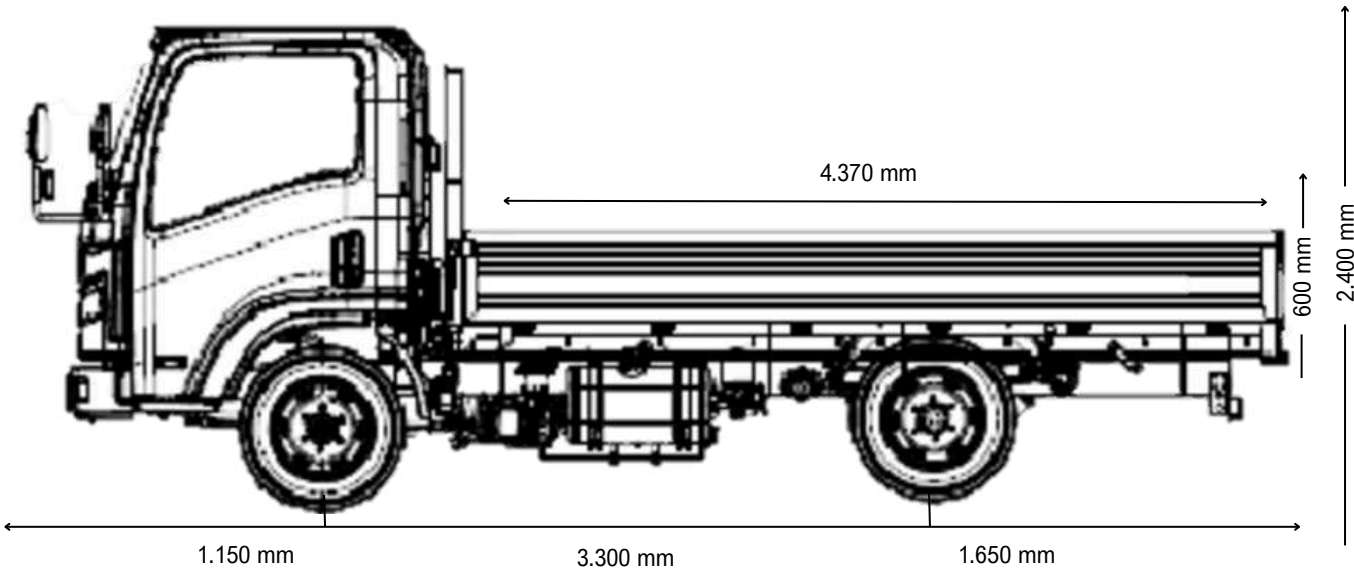

Maco Tattersall S.A. se reserva el derecho de modificar los datos técnicos, acorde a las actualizaciones que realice el fabricante o el mismo de estos. Deja constancia que las fotos expuestas son meramente referenciales. Los vehículos deben cumplir con la pauta de mantenencias establecida por el importador para que procedan sus respectivas garantías.