



FAW TRUCKS

EUR6

FAW F-916



CAJA DE 6
VELOCIDADES



AIRE
ACONDICIONADO



FRENOS
DE AIRE



CAPACIDAD DE
CARGA: 5.930 KG



MOTOR CUMMINS
4.0 LITROS



ABS

ANTOFAGASTA
Av. Pedro Aguirre Cerda N° 7515,
Barrio Industrial, Antofagasta

CURICÓ
Longitudinal Sur N° 1829,
Curicó

TEMUCO
Rudecindo Ortega N° 04989,
Temuco

QUILICURA
Av. Pdte. Eduardo Frei Montalva N° 9829,
Quilicura

TALCAHUANO
Av. Gran Bretaña N° 4589,
Talcahuano

PUERTO MONTT
Panamericana Norte N° 4200,
Puerto Montt

CALL CENTER
800 362 001

maco
TATTERSALL

FAW F 916 Pick Up

EURO VI



MOTORIZACIÓN

Motor	Cummins
Modelo	B4.0EVIET60
Norma	Euro 6
Tipo	4 Cilindros en línea
Sistema de inyección	Common Rail
Cilindrada (cc)	4.000
Potencia	160 @ 2.400 rpm
Torque	550 @ 1.300-1.600 rpm
Alternador	24 V
Freno de Motor	Estrangulación de escape

TRANSMISIÓN

Caja de cambios	ZF 6G70
Tipo	Manual
Marchas	6 + R
Relación de marchas	iI: 6,012 iII: 1 iR: 5,395
Relación diferencial	4,333
Habilitación	PTO

DESEMPEÑO

Velocidad máxima(Km/hr)	98
Radio de giro (m)	8,5
Pendiente máxima superable	33%

EJE Y SUSPENSIÓN

Disposición de ejes	4x2
Eje delantero	Qingte 7B9
Suspensión delantera	Tipo Ballestas
Eje trasero	Qingte 340
Suspensión trasera	Tipo Ballestas

LLANTAS Y NEUMÁTICOS

Material	Acero/Acero
Neumáticos delanteros	215/75R17.5
Rodado eje delantero	Simple
Neumáticos traseros	215/75R17.5
Rodado eje trasero	Doble

SISTEMA DE FRENOS

Freno de servicio	Tambor
Accionamiento tipo	Neumático
Freno de estacionamiento	Neumático
Freno auxiliar	Exhaust Brake

PESOS Y CAPACIDADES

Vacío con carrocería	
Eje delantero (Kg)	2.100
Eje trasero (Kg)	1.970
Tara (Kg)	4.070
Capacidad de carga (Kg)	5.930

Pesos técnicos admisibles	
Capacidad eje delantero (Kg)	3.000
Capacidad eje trasero (Kg)	7.000
Peso Bruto Vehicular (Kg)	10.000

Largos y Medidas	
Distancia entre ejes (mm)	3.900
Largo total camión (mm)	7.000
Ancho total camión (mm)	2.400
Altura total camión (mm)	2.230
Largo Carrozable (mm)	5.300



Carrocería	
Tipo	Pick up
LargoxAnchoxAlto (mm)	5.300x2.400x550

Depósito de Combustibles	
Capacidad Estanque de combustible (Lts)	130
Material Estanque Combustible	Aluminio
Capacidad Estanque úrea	35
Material Estanque úrea	Plástico

CABINA Y EQUIPAMIENTO

- ✓ Cabina Abatible
- ✓ Dirección hidráulica
- ✓ Alza vidrios eléctricos
- ✓ Volante regulable
- ✓ Aire acondicionado
- ✓ Sistema de partida en frío
- ✓ Pantalla MP5 7" + Bluetooth
- ✓ Cámara de retroceso
- ✓ Sensor de retroceso
- ✓ Computador a bordo
- ✓ Asiento conductor regulable
- ✓ Neblineros
- ✓ Certificación cabina R29 (GB26512)
- ✓ Ventana trasera
- ✓ ABS

EUR6

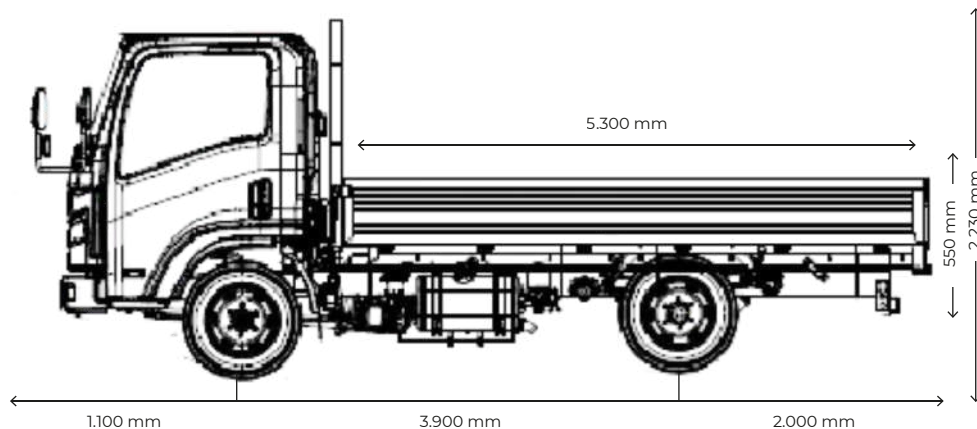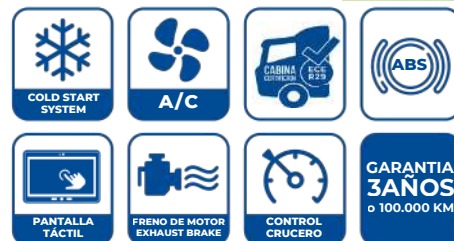

Maco Tattersall S.A. se reserva el derecho de modificar los datos técnicos, acorde a las actualizaciones que realice el fabricante o el mismo de estos. Deja constancia que las fotos expuestas son meramente referenciales. Los vehículos deben cumplir con la pauta de mantenencias establecida por el importador para que procedan sus respectivas garantías. La garantía indicada corresponde al componente con la cobertura más amplia del vehículo. Para mayor información, consulte el detalle de la garantía.