



FAW TRUCKS

EUR6

FAW F-1726 4X2



CAJA DE 8
VELOCIDADES



AIRE
ACONDICIONADO



FRENOS
DE AIRE



CAPACIDAD DE
CARGA: 11.360 KG



MOTOR CUMMINS
6.7 LITROS



ABS

ANTOFAGASTA
Av. Pedro Aguirre Cerda N° 7515,
Barrio Industrial, Antofagasta

QUILICURA
Av. Pdte. Eduardo Frei Montalva N° 9829,
Quilicura

CURICÓ
Longitudinal Sur N° 1829,
Curicó

TALCAHUANO
Av. Gran Bretaña N° 4589,
Talcahuano

TEMUCO
Rudecindo Ortega N° 04989,
Temuco

PUERTO MONTT
Panamericana Norte N° 4200,
Puerto Montt

CALL CENTER
800 362 001

maco
TATTERSALL

FAW F 1726 4X2 Pick Up

EURO VI



MOTORIZACIÓN

Motor	Cummins
Modelo	D6.7EVI260
Norma	Euro 6
Tipo	6 Cilindros en línea
Sistema de inyección	Common Rail
Cilindrada (cc)	6.700
Potencia	260 @ 2.300 rpm
Torque	1.000 @ 1.000-1.700 rpm
Alternador	24 V
Freno de Motor	Estrangulación de escape

TRANSMISIÓN

Caja de cambios	FAST 8JSX110TC
Tipo	Manual
Marchas	8 + 2R
Relación de marchas	i1: 7.307 i8: 0.75 Ri1: 11.52, Ri2: 1.95
Relación diferencial	4.333:1
Incluye	PTO

DESEMPEÑO

Velocidad máxima(Km/hr)	130
Radio de giro (m)	7.8
Pendiente máxima superable	30%

EJE Y SUSPENSIÓN

Disposición de ejes	4x2
Eje delantero	FAW FAN
Suspensión delantera	Tipo Ballestas
Eje trasero	FAW 378
Suspensión trasera	Tipo Ballestas

LLANTAS Y NEUMÁTICOS

Material	Acero/Acero
Neumáticos delanteros	275/80R22.5 X 8.25 18PR
Rodado eje delantero	Simple
Neumáticos traseros	275/80R22.5 X 8.25 18PR
Rodado eje trasero	Doble

SISTEMA DE FRENOS

Freno de servicio	Tambor
Accionamiento tipo	Neumático
Freno de estacionamiento	Neumático
Freno auxiliar	Exhaust Brake

PESOS Y CAPACIDADES

Vacío con carrocería

Eje delantero (Kg)	3.350
Eje trasero (Kg)	3.290
Tara (Kg)	6.640
Capacidad de carga (Kg)	11.360

Pesos técnicos admisibles

Capacidad eje delantero (Kg)	6.500
Capacidad eje trasero (Kg)	11.500
Peso Bruto Vehicular (Kg)	18.000

Largos y Medidas

Distancia entre ejes (mm)	5.300
Largo total camión (mm)	9.450
Ancho total camión (mm)	2.400
Altura total camión (mm)	2.780
Largo Carrozable (mm)	7.000

Carrocería

Tipo	Pick up
LargoxAnchoxAlto (mm)	7.000x2.450x700



Depósito de Combustibles

Capacidad Estanque de combustible (Lts)	300
Material Estanque Combustible	Aluminio
Capacidad Estanque úrea	35
Material Estanque úrea	Plástico

CABINA Y EQUIPAMIENTO

- ✓ Cabina Abatible
- ✓ Dirección hidráulica
- ✓ Alza vidrios eléctricos
- ✓ Volante regulable
- ✓ Aire acondicionado
- ✓ Sistema de partida en frío
- ✓ Pantalla MP5 7" + Bluetooth
- ✓ Cámara de retroceso
- ✓ Sensor de retroceso
- ✓ Computador a bordo
- ✓ Asiento conductor regulable
- ✓ Neblineros
- ✓ Certificación cabina R29 (GB26512)
- ✓ Ventana trasera
- ✓ ABS

EUR6

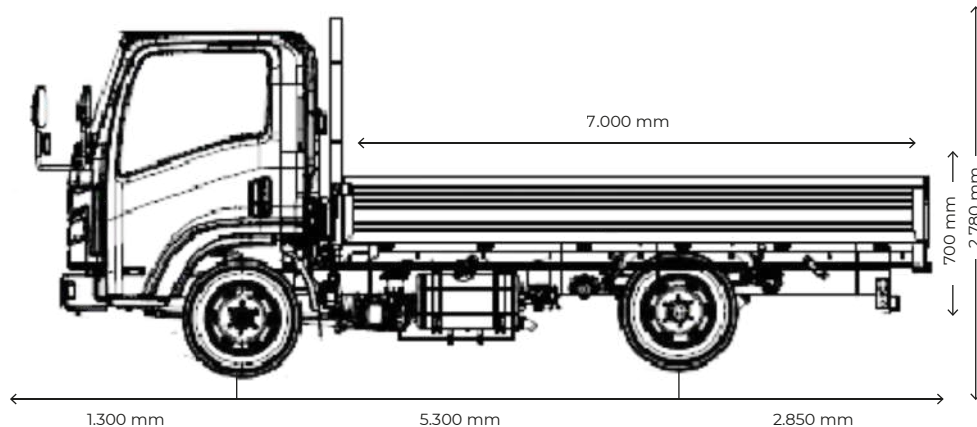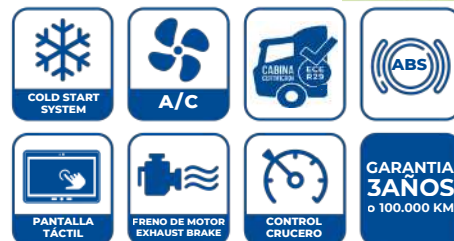

Maco Tattersall S.A. se reserva el derecho de modificar los datos técnicos, acorde a las actualizaciones que realice el fabricante o el mismo de estos. Deja constancia que las fotos expuestas son meramente referenciales. Los vehículos deben cumplir con la pauta de mantenimientos establecida por el importador para que procedan sus respectivas garantías. La garantía indicada corresponde al componente con la cobertura más amplia del vehículo. Para mayor información, consulte el detalle de la garantía.