



FAW TRUCKS

EUR6

F-2632 6X4



CAJA DE 9
VELOCIDADES



AIRE
ACONDICIONADO



FRENOS
DE AIRE



CAPACIDAD DE
CARGA: 15.600 KG



MOTOR CUMMINS
6.7 LITROS



ABS

ANTOFAGASTA
Av. Pedro Aguirre Cerda N° 7515,
Barrio Industrial, Antofagasta

QUILICURA
Av. Pdte. Eduardo Frei Montalva N° 9829,
Quilicura

CURICÓ
Longitudinal Sur N° 1829,
Curicó

TALCAHUANO
Av. Gran Bretaña N° 4589,
Talcahuano

TEMUCO
Rudecindo Ortega N° 04989,
Temuco

PUERTO MONTT
Panamericana Norte N° 4200,
Puerto Montt

CALL CENTER
800 362 001

maco
TATTERSALL

FAW F 2632 6X4 Pick Up

EURO VI



FAW TRUCKS



MOTORIZACIÓN

Motor	Cummins
Modelo	D6.7EVI320
Norma	Euro 6
Tipo	6 Cilindros en línea
Sistema de inyección	Common Rail
Cilindrada (cc)	6.700
Potencia	320 @ 2.300 rpm
Torque	1.200 @ 1.000-1.600 rpm
Alternador	24 V
Freno de Motor	Freno de escape

TRANSMISIÓN

Caja de cambios	FAST 9JSD135TA
Tipo	Manual
Marchas	9 + R
Relación de marchas	i1: 11.02 i9: 0.73 R1: 11.52
Relación diferencial	4.444:1
Incluye	PTO

DESEMPEÑO

Velocidad máxima (Km/hr)	149
Radio de giro (m)	20.6
Pendiente máxima superable	33%

EJE Y SUSPENSIÓN

Disposición de ejes	6x4
Eje delantero	ASS Haitong
Suspensión delantera	Tipo Ballestas
Eje trasero	FAW Modelo 435
Suspensión trasera	Tipo Ballestas

LLANTAS Y NEUMÁTICOS

Material	Acero/Acero
Neumáticos delanteros	11R22.5-18PR
Rodado eje delantero	Simple
Neumáticos traseros	11R22.5-18PR
Rodado eje trasero	Doble

SISTEMA DE FRENOS

Freno de servicio	Tambor
Accionamiento tipo	Neumático
Freno de estacionamiento	Neumático
Freno auxiliar	Exhaust Brake

PESOS Y CAPACIDADES

Vacío con carrocería

Eje delantero (Kg)	3.800
Eje trasero (Kg)	5.600
Tara (Kg)	9.400
Capacidad de carga (Kg)	15.600

Pesos técnicos admisibles

Capacidad eje delantero (Kg)	7.000
Capacidad eje trasero (Kg)	18.000
Peso Bruto Vehicular (Kg)	25.000

Largos y Medidas

Distancia entre ejes (mm)	4.600 + 1.400
Largo total camión (mm)	10.000
Ancho total camión (mm)	2.440
Altura total camión (mm)	3.600
Largo Carrozable (mm)	7.900

Carrocería

Tipo	Pick up
LargoxAnchoxAlto (mm)	7.900x2.440x600



Depósito de Combustibles

Capacidad Estanque de combustible (Lts)	350
Material Estanque Combustible	Aluminio
Capacidad Estanque úrea	35
Material Estanque úrea	Plástico

CABINA Y EQUIPAMIENTO

- ✓ Cabina Abatible
- ✓ Dirección hidráulica
- ✓ Alza vidrios eléctricos
- ✓ Volante regulable
- ✓ Aire acondicionado
- ✓ Sistema de partida en frío
- ✓ Pantalla MP5 7" + Bluetooth
- ✓ Cámara de retroceso
- ✓ Sensor de retroceso
- ✓ Computador a bordo
- ✓ Asiento conductor regulable
- ✓ Neblineros
- ✓ Certificación cabina R29 (GB26512)
- ✓ Ventana trasera
- ✓ ABS

EUR6

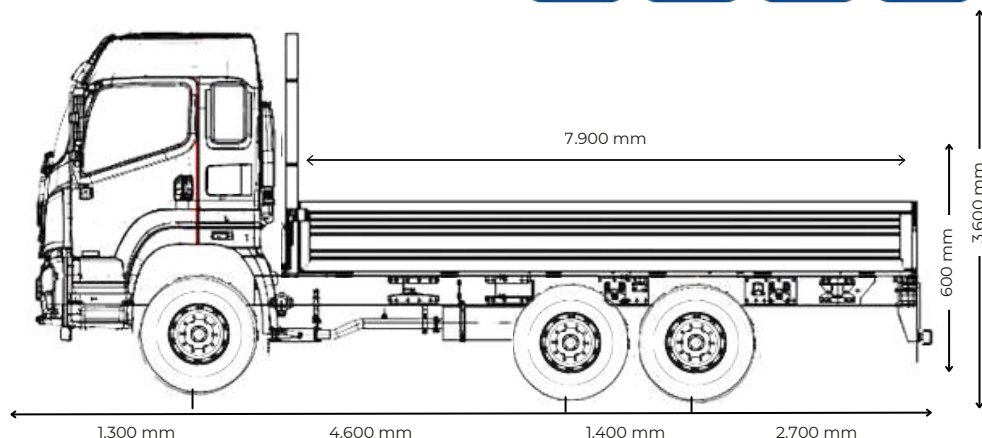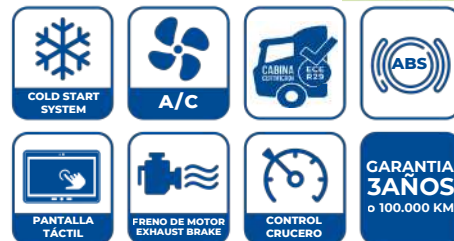

Maco Tattersall S.A. se reserva el derecho de modificar los datos técnicos, acorde a las actualizaciones que realice el fabricante o el mismo de estos. Deja constancia que las fotos expuestas son meramente referenciales. Los vehículos deben cumplir con la pauta de mantenencias establecida por el importador para que procedan sus respectivas garantías. La garantía indicada corresponde al componente con la cobertura más amplia del vehículo. Para mayor información, consulte el detalle de la garantía.