



FAW TRUCKS

EUR6

F-3842 MT TOLVA



**CAJA DE 12
VELOCIDADES**



**AIRE
ACONDICIONADO**



**FRENOS
DE AIRE**



**HARDOX
15M3**



**MOTOR FAW
11 LITROS**



ABS

ANTOFAGASTA
Av. Pedro Aguirre Cerda N° 7515,
Barrio Industrial, Antofagasta

QUILICURA
Av. Pdte. Eduardo Frei Montalva N° 9829,
Quilicura

CURICÓ
Longitudinal Sur N° 1829,
Curicó

TALCAHUANO
Av. Gran Bretaña N° 4589,
Talcahuano

TEMUCO
Rudecindo Ortega N° 04989,
Temuco

PUERTO MONTT
Panamericana Norte N° 4200,
Puerto Montt

CALL CENTER
800 362 001

maco
TATTERSALL

FAW F 3842 Tolva MT 6X4

EURO VI



MOTORIZACIÓN

Motor	FAW
Modelo	CA6DM2-42E68C
Norma	Euro 6
Tipo	6 Cilindros en línea
Sistema de inyección	Common Rail
Cilindrada (cc)	11.000
Potencia	420 @ 1.800 rpm
Torque	2.200 @ 1.000-1.400 rpm
Alternador	24 V
Freno de Motor	Jacobs + Retardador

TRANSMISIÓN

Caja de cambios	12JSDX240TA
Tipo	Manual
Marchas	12 + 2R
Relación de marchas	i1: 11.031 i12: 0.733 Ri1: 11.532
Relación diferencial	5.263 / Reductor de cubos
Incluye	PTO

DESEMPEÑO

Velocidad máxima (Km/hr)	84
Radio de giro (m)	18
Pendiente máxima superable	30%

EJE Y SUSPENSIÓN

Disposición de ejes	6x4
Eje delantero	FAW 2055
Suspensión delantera	Tipo Ballestas
Eje trasero	FAW 300
Suspensión trasera	Tipo Ballestas

LLANTAS Y NEUMÁTICOS

Material	Acero/Acero
Neumáticos delanteros	12.00R24-20PR
Rodado eje delantero	Simple
Neumáticos traseros	12.00R24-20PR
Rodado eje trasero	Doble

SISTEMA DE FRENOS

Freno de servicio	Tambor
Accionamiento tipo	Neumático
Freno de estacionamiento	Pulmón de freno
Freno auxiliar	A las válvulas

PESOS Y CAPACIDADES

Vacío con carrocería

Eje delantero (Kg)	6.200
Eje trasero (Kg)	10.000
Tara (Kg)	16.200
Capacidad de carga (Kg)	24.800

Pesos técnicos admisibles

Capacidad eje delantero (Kg)	9.000
Capacidad eje trasero (Kg)	16.000 x 2
Peso Bruto Vehicular (Kg)	41.000

Largos y Medidas

Distancia entre ejes (mm)	3.850 + 1.500
Largo total camión (mm)	8.450
Ancho total camión (mm)	2.600
Altura total camión (mm)	3.460
Largo Carrozable (mm)	-

Carrocería

Tipo	Tolva
Volumen (m³)	15
LargoxAnchoxAlto (mm)	5.700x2.600x1.600



Depósito de Combustibles

Capacidad Estanque de combustible (Lts)	400
Material Estanque Combustible	Aluminio
Capacidad Estanque úrea	35
Material Estanque úrea	Acero

CABINA Y EQUIPAMIENTO

- ✓ Cabina Abatible
- ✓ Dirección hidráulica
- ✓ Alza vidrios eléctricos
- ✓ Volante regulable
- ✓ Aire acondicionado
- ✓ Sistema de partida en frío
- ✓ Pantalla MP5 7" + Bluetooth
- ✓ Cámara de retroceso
- ✓ Sensor de retroceso
- ✓ Computador a bordo
- ✓ Asiento conductor regulable
- ✓ Neblineros
- ✓ Certificación cabina R29 (GB26512)
- ✓ Ventana trasera
- ✓ Cruise control

EUR6

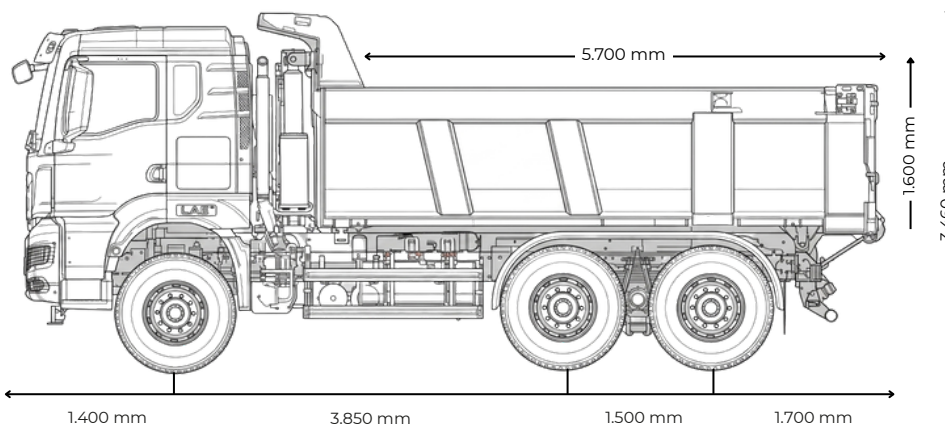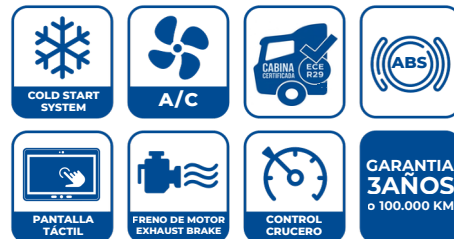

Maco Tattersall S.A. se reserva el derecho de modificar los datos técnicos, acorde a las actualizaciones que realice el fabricante o el mismo de estos. Deja constancia que las fotos expuestas son meramente referenciales. Los vehículos deben cumplir con la pauta de mantenencias establecida por el importador para que procedan sus respectivas garantías. La garantía indicada corresponde al componente con la cobertura más amplia del vehículo. Para mayor información, consulte el detalle de la garantía.