

DF Tolva 4143 6X4



CAJA DE 14
VELOCIDADES



AIRE
ACONDICIONADO



FRENO DE MOTOR
+ RETARDADOR



SEGURIDAD
ACTIVA



MOTOR DONGFENG
VOLVO
11.0 LITROS



ABS



ANTOFAGASTA
Avda. Pedro Aguirre Cerda 7515,
Barrio Industrial, Antofagasta

QUILICURA
Av. Pdte Eduardo Frei Montalva N°
9829, Quilicura - Santiago de Chile

CURICÓ
Longitudinal Sur 1829, Curicó, Romeral, Maule

TALCAHUANO
Av. Gran Bretaña 4589, Talcahuano

TEMUCO
Rudecindo Ortega 04989

PUERTO MONTT
Panamericana Norte N.º 4200

Contacto Call Center
800 362 001



DF- 4143



MOTORIZACIÓN	
Marca	Dongfeng Volvo DDi11E430
Modelo	DDi11E430
Norma	Euro 6
Tipo	6 Cilindros en línea
Sistema de Inyección	Common Rail
Cilindrada (cc)	11.000
Potencia (HP)	426@1.900 RPM
Torque (Nm)	2.080@1.050-1.400 RPM
Alternador	24V
Freno de Motor	A las válvulas + Retardador

TRANSMISIÓN	
Caja de cambios	Dongfeng Volvo DT1425 DD
Tipo	Manual
Marchas	14 + R4
Relación de marchas	i1: 16,41
	i14:1.00
	Ri1:15.06, Ri2:12.09, Ri3: 4.02, Ri4: 3.22
Relación diferencial	5,263:1
PTO	Incluye

DESEMPEÑO	
Velocidad máxima (km/h)	85
Radio de giro (m)	8,37
Pendiente máxima superable	43%


EJES Y SUSPENSIÓN	
Disposición de ejes	6x4
Eje delantero	Dongfeng Hande
Suspensión delantera	Tipo Ballesta
Eje trasero	Dongfeng Hande
Suspensión trasera	Tipo Ballesta

LLANTAS Y NEUMÁTICOS	
Material	Alcero/Acero
Neumáticos delanteros	13.00 R22.5 Tubulares
Rodado eje delantero	Simple
Neumáticos Traseros	13.00 R22.5 Tubulares
Rodado eje trasero	Doble

SISTEMA DE FRENOS	
Freno de servicio	Neumática
Accionamiento tipo	Tambor
Freno de estacionamiento	Neumático
Freno auxiliar	A las válvulas

PESOS Y CAPACIDADES	
Vacío sin carrocería	
Eje delantero (Kg)	6.560
Eje trasero (Kg)	10.610
Tara (Kg)	17.170
Capacidad de carga (Kg)	23.830
Pesos admisibles	
Capacidad eje delantero (Km)	9.000
Capacidad eje trasero (Km)	32.000
Peso Bruto Vehicular (Km)	41.000
Largos y Medidas	
Distancia entre ejes (mm)	3.000+1.400
Largo total camión (mm)	6.830
Ancho total camión (mm)	2.250
Altura total camión (mm)	3.500
Largo Carrozable (mm)	5.760
Carrocería	
Tipo	Tolva
m3/LargoxAnchoxAlto	16/ 5.760x2.520x1.400
Deposito de Combustibles	
Capacidad estanque de combustible (Lts)	350
Material Estanque Combustible	Acero
Capacidad estanque úrea Material (Lts)	45
Material estanque úrea	Plástico

CABINA Y EQUIPAMIENTO	
Cabina abatible	✓
Dirección servosistida hidráulicamente	✓
Alza vidrios eléctricos	✓
Cierre centralizado	✓
Volante regulable	✓
Aire acondicionado	✓
Sistema de partida en frío	✓
Pantalla	✓
2 Parlantes	✓
Computador a bordo	✓
Asiento conductor regulable	✓
Bloque transversal y longitudinal	✓
Certificación ECE-R29	✓
Ventana trasera	✓
ABS + ESC + EBS + ASR	✓

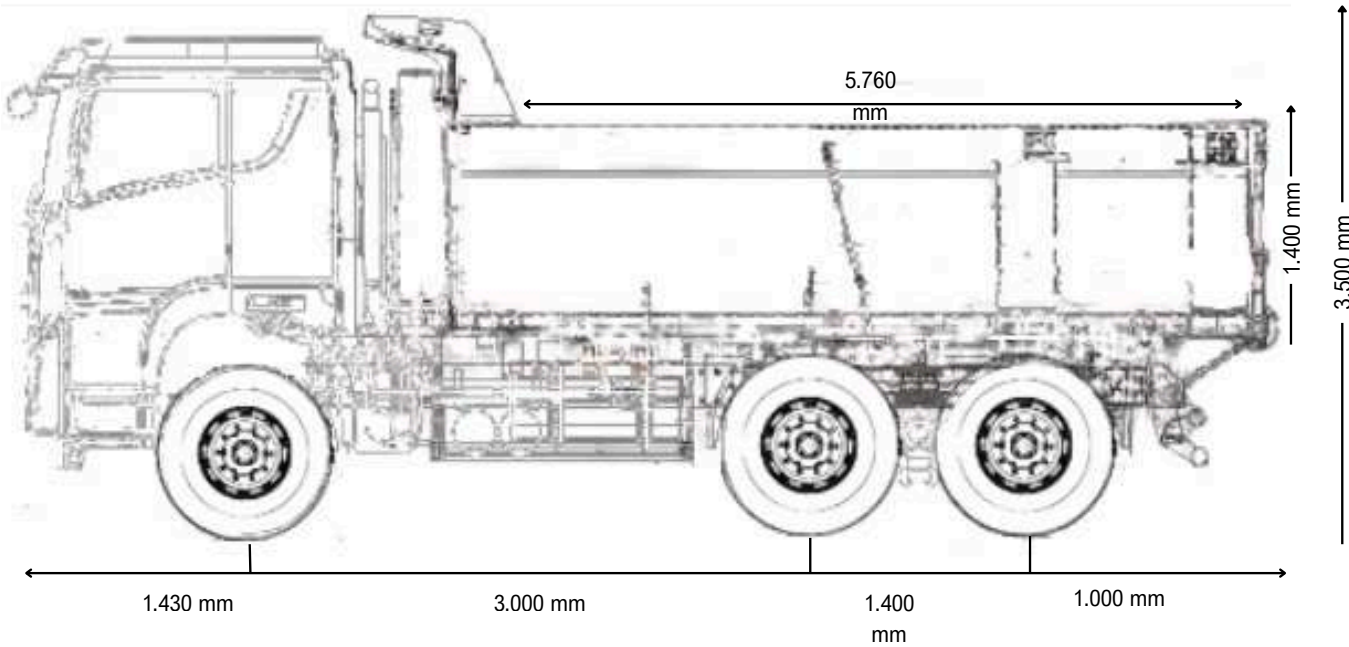

Maco Tattersall S.A. se reserva el derecho de modificar los datos técnicos, acorde a las actualizaciones que realice el fabricante o el mismo de estos. Deja constancia que las fotos expuestas son meramente referenciales. Los vehículos deben cumplir con la pauta de manteniones establecida por el importador para que procedan sus respectivas garantías.