

DF Tolva 5048 8X4



CAJA DE 12
VELOCIDADES



AIRE
ACONDICIONADO



FRENO DE MOTOR
+ RETARDADOR



SEGURIDAD
ACTIVA



MOTOR Cummins
13.5 LITROS



ABS



ANTOFAGASTA
Avda. Pedro Aguirre Cerda 7515,
Barrio Industrial, Antofagasta

QUILICURA
Av. Pdte Eduardo Frei Montalva N°
9829, Quilicura - Santiago de Chile

CURICÓ
Longitudinal Sur 1829, Curicó, Romeral, Maule

TALCAHUANO
Av. Gran Bretaña 4589, Talcahuano

TEMUCO
Rudecindo Ortega 04989

PUERTO MONTT
Panamericana Norte N.º 4200

Contacto Call Center
800 362 001



DF 5048 8X4 TOLVA AMT



MOTORIZACIÓN	
Marca	Cummins
Modelo	Z14
Norma	Euro 6
Tipo	6 Cilindros en línea
Sistema de Inyección	Bosch Common Rail
Cilindrada (cc)	13.500
Potencia (HP)	480 HP
Torque (Nm)	2400 Nm
Alternador	24V
Freno de Motor	Jacobs + Retardador (687 HP)

TRANSMISIÓN	
Caja de cambios	ZF 12TX2660 TD
Tipo	Automatizada
Marchas	12 + 2R
Relación de marchas	i1: 16.68
	i2: 1.00
	Ri1: 15.53 Ri2:12.033
Relación diferencial	5,26:1 / Reductor de cubos
Habilitación	PTO

DESEMPEÑO	
Velocidad máxima (Km/h)	94
Radio de giro (mts)	18
Pendiente máxima superable	36%



EJES Y SUSPENSIÓN	
Disposición de ejes	8X4
Eje delantero	Dongfeng 300
Suspensión delantera	Ballestas
Eje trasero	Dongfeng 300
Suspensión trasera	Ballestas

LLANTAS Y NEUMÁTICOS	
Material	Acero/Acero
Neumáticos delanteros	1200R24
Rodado eje delantero	Simple
Neumáticos Traseros	1200R24
Rodado eje trasero	Doble

SISTEMA DE FRENOS	
Freno de servicio	Tambor
Accionamiento tipo	Neumático
Freno de estacionamiento	Neumático
Freno auxiliar	A las válvulas

PESOS Y CAPACIDADES	
Vacío sin carrocería	
Eje delantero (Kg)	8.860
Eje trasero (Kg)	10.450
Tara (Kg)	19.310
Capacidad de carga (Kg)	30.690
Pesos admisibles	
Capacidad eje delantero (Km)	9.000 + 9.000
Capacidad eje trasero (Km)	32.000
Peso Bruto Vehicular (Km)	50.000
Largos y Medidas	
Distancia entre ejes (mm)	2.050 + 2.500+ 1.350
Largo total camión (mm)	8.425
Ancho total camión (mm)	2.596
Altura total camión (mm)	2.727
Largo Carrozable (mm)	5.800
Carrocería	
Tipo	Tolva
Volumen (m3)/ LargoxAnchoxAlto (mm)	22/5.800x2.300x1.700
Deposito de Combustibles	
Capacidad estanque de combustible (Lts)	350
Material Estanque Combustible	Aluminio
Capacidad estanque úrea Material (Lts)	45
Material estanque úrea	Plástico

CABINA Y EQUIPAMIENTO	
Cabina abatible	✓
Dirección servoasistida hidráulicamente	✓
Alza vidrios eléctricos	✓
Cierre centralizado	✓
Volante regulable	✓
Aire acondicionado	✓
Sistema de partida en frío	✓
Pantalla	✓
Control Crucero	✓
Asiento conductor regulable	✓
Bloque de diferencial	✓
Certificación ECE-R29	✓
HARDOX	✓
ABS + ESC	✓
EBS + ASR	✓

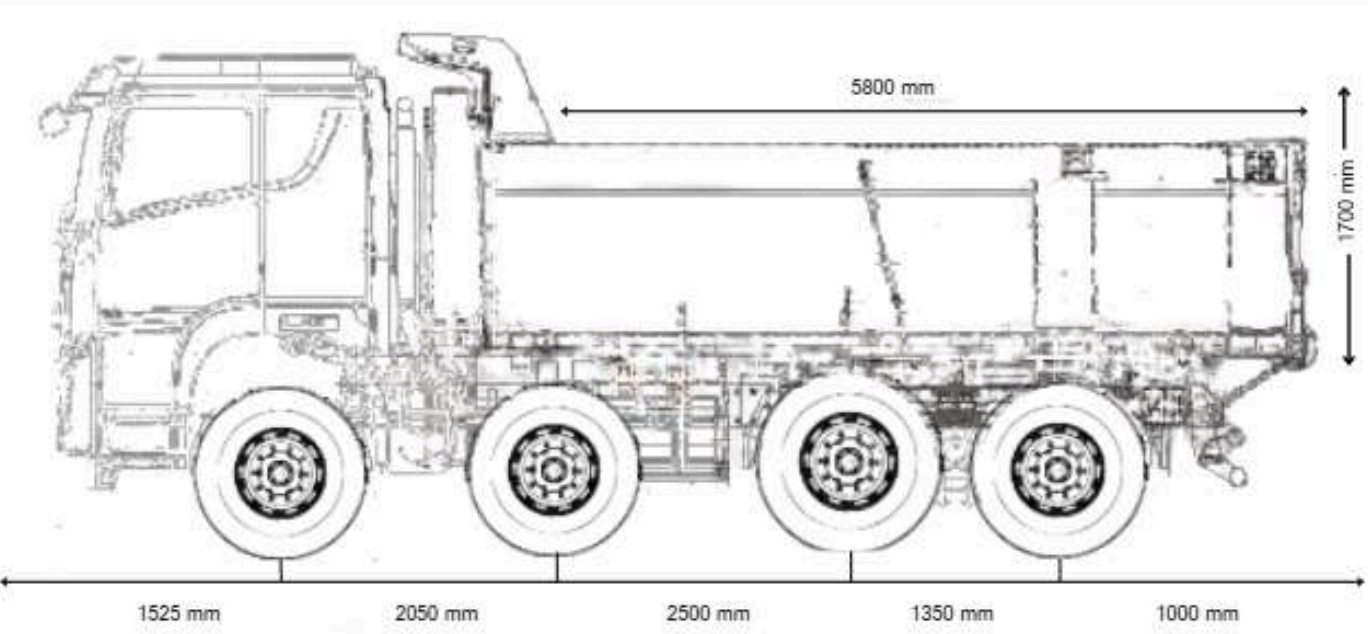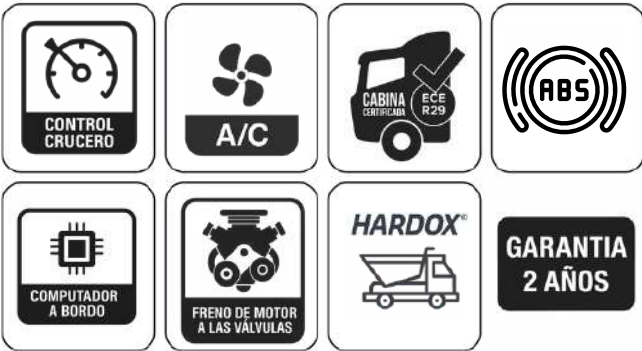

Maco Tattersall S.A. se reserva el derecho de modificar los datos técnicos, acorde a las actualizaciones que realice el fabricante o el mismo de estos. Deja constancia que las fotos expuestas son meramente referenciales. Los vehículos deben cumplir con la pauta de mantenencias establecida por el importador para que procedan sus respectivas garantías.