

DF Tracto 2656 6X4



CAJA DE 12
VELOCIDADES



AIRE
ACONDICIONADO



FRENO DE MOTOR
+ RETARDADOR



SEGURIDAD
ACTIVA



MOTOR Cummins
13.5 LITROS



ABS



ANTOFAGASTA
Avda. Pedro Aguirre Cerda 7515,
Barrio Industrial, Antofagasta

QUILICURA
Av. Pdte Eduardo Frei Montalva N°
9829, Quilicura - Santiago de Chile

CURICÓ
Longitudinal Sur 1829, Curicó, Romeral, Maule

TALCAHUANO
Av. Gran Bretaña 4589, Talcahuano

TEMUCO
Rudecindo Ortega 04989

PUERTO MONTT
Panamericana Norte N.º 4200

Contacto Call Center
800 362 001



DF- 2656



MOTORIZACIÓN	
Marca	Cummins
Modelo	Z14EVID560
Norma	Euro 6
Tipo	6 Cilindros en línea
Sistema de Inyección	Common Rail
Cilindrada (cc)	13.500
Potencia (HP)	560 @ 1.500 - 1.800 rpm
Torque (Nm)	2.650 @ 1.000-1.500 rpm
Alternador	24 V
Freno de Motor	Retardador Voith VR115C

TRANSMISIÓN	
Caja de cambios	Eaton ECE0-26N112C OD
Tipo	Automatizada
Marchas	12 + 2R
Relación de marchas	i1: 14,43
	i12: 0,77
	Ri: 16.92, Ri2: 12.95
Relación diferencial	3,07:1
Habilitación	-

DESEMPEÑO	
Velocidad máxima (Km/H)	120
Radio de giro (m)	8
Pendiente máxima superable	20%

EJES Y SUSPENSIÓN	
Disposición de ejes	6x4
Eje delantero	Dongfeng Dana
Suspensión delantera	Tipo Ballestas
Eje trasero	Dongfeng Dana
Suspensión trasera	Neumática

LLANTAS Y NEUMÁTICOS	
Material	Aluminio/Aluminio
Neumáticos delanteros	295/80R22.5
Rodado eje delantero	Simple
Neumáticos Traseros	295/80R22.5
Rodado eje trasero	Doble

SISTEMA DE FRENOS	
Freno de servicio	Tambor
Accionamiento tipo	Neumático
Freno de estacionamiento	Neumático
Freno auxiliar	A las válvulas


PESOS Y CAPACIDADES	
Vacío sin carrocería	
Eje delantero (Kg)	5.240
Eje trasero (Kg)	3.890
Tara (Kg)	9.130
Pesos admisibles	
Capacidad eje delantero (Kg)	6.500
Capacidad eje trasero (Kg)	20.000
Peso Bruto Vehicular (Kg)	26.500
PBVC (Kg)	45.000

Largos y Medidas	
Distancia entre ejes (mm)	3.450+1.360
Largo total camión (mm)	6.970
Ancho total camión (mm)	2.541
Altura total camión (mm)	3.960


Quinta Rueda	
Marca	Jost
Tipo	50"

Deposito de Combustibles	
Capacidad estanque combustible (Lts)	900 + 350
Material estanque combustible	Aluminio
Capacidad estanque úrea (Lts)	65
Material estanque úrea	Plástico

CABINA Y EQUIPAMIENTO	
Cabina abatible	✓
Dirección servoadistida hidráulicamente	✓
Vidrios y espejos eléctricos	✓
Cierre centralizado	✓
Volante regulable	✓
Sistema de partida en frío	✓
Radio con conexión USB	✓
Pantalla central 7"º	✓
Computador a bordo	✓
Asiento conductor regulable	✓
Bloqueo longitudinal y transversal	✓
Calefacción estacionaria	✓
Control fatiga del conductor	✓
ABS + EBD + ESC + ASR + HSA	✓
TPMS + LDWS + FCWS + CCA + DSM	✓





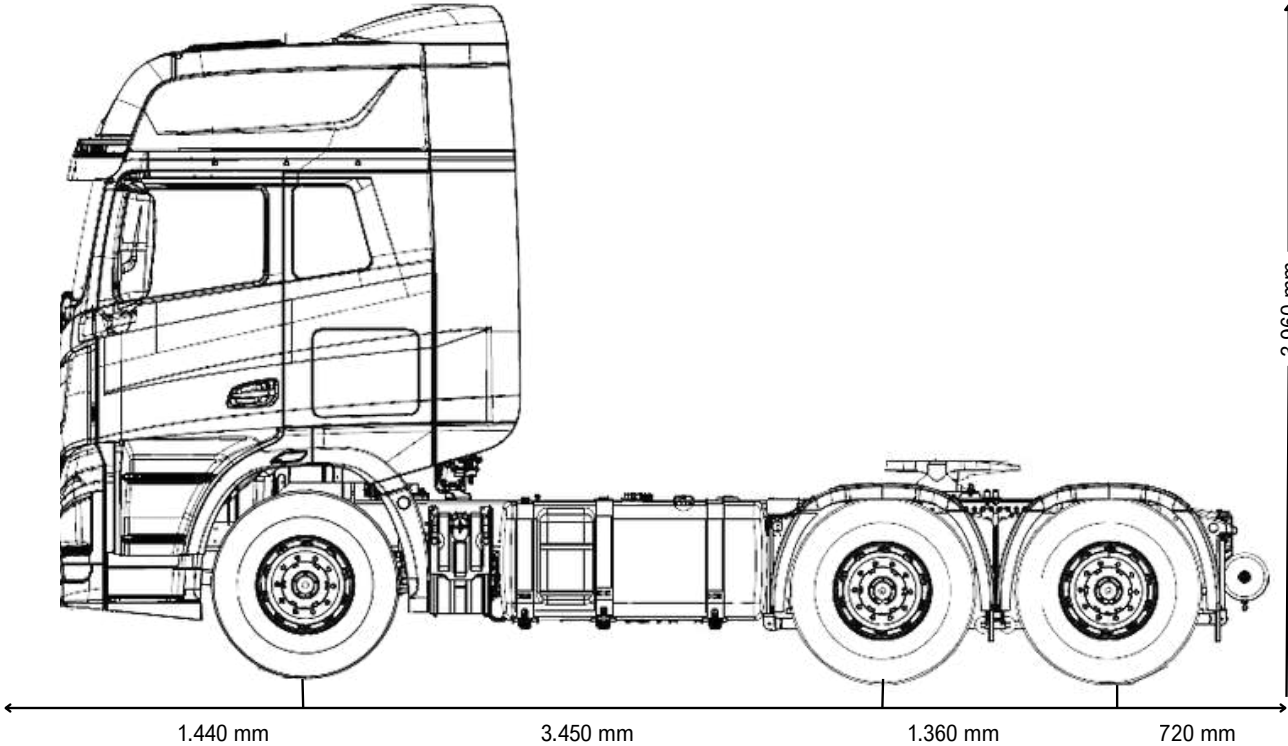

Maco Tattersall S.A. se reserva el derecho de modificar los datos técnicos, acorde a las actualizaciones que realice el fabricante o el mismo de estos. Deja constancia que las fotos expuestas son meramente referenciales. Los vehículos deben cumplir con la pauta de mantenencias establecida por el importador para que procedan sus respectivas garantías.