HOMAN
BY SINOTRUK

CLEMSA



VAN BOX



PICK UP

Cummins

EURO 6

9.145

Sucursales:

Santiago - Antofagasta - Copiapó - Concepción - Temuco - Puerto Varas

Motor	
Marca	Cummins
Modelo	F3.8EVIE145 (15b) 3,8
Potencia	145 HP / 2600 rpm
Torque	500 Nm / 1200 rpm
Característica	4 cilindros en línea, 3.8 L

Transmisión	
Caja de Cambios	Fast 6DSX60T 6V
Relaciones	6.667 / 4.014 / 2.416 / 1.522 / 1.000 / 0.777
Toma de fuerza	si
Embrague de diafragma	350 mm, monodisco

Chasis	
Material	Acero de alta resistencia
Sección	215 x 65 x (5+3) mm
Ancho del chasis	865 mm

Ejes	
Delantero	1061 forjado tipo I, freno de tambor
Trasero	1061J, reducción central, i=4.875, freno de tambor

Sistema de Frenos	
Freno de servicio	Aire de doble circuito
Freno estacionamiento	Resorte + aire comprimido
Freno auxiliar	EVB (válvula de escape)

Tanque de Combustible	
Capacidad	120 L (aleación de aluminio)


Ruedas y Neumáticos	
Neumáticos	215/75R17.5
Llantas	17.5 × 6.00

Equipamiento	
ABS sistema antibloqueo	Luz día
Aire acondicionado	Cámara retroceso
AM/FM Radio + USB	Plantilla 12”
Control crucero	Alza vidrios eléctricos
Limpiaparabrisas 3 velocidades	Cierre centralizado

Pesos (kg) y Dimensiones (mm)	
Pesos	
Peso en vacío	3150
Peso bruto vehicular	9000
Capacidad de carga	5850
Capacidad eje delantero	3500
Capacidad eje trasero	5500
Dimensiones	
Distancia entre ejes	3800
Voladizo delantero	1216
Voladizo tresero	1850
Despeje mínimo (mm)	203
Largo carrozable	5200
Carrocería disponible	5150 × 2150 × 2150 / 550
Dimensión total	7200 × 2320 × 2650

Suspensión	
Eje delantero	Ballestas semielípticas + amortiguadores + estabilizador
Eje trasero	Ballestas semielípticas + amortiguadores + estabilizador

Sistema Eléctrico	
Sistema CAN bus SINOTRUK con instrumento VCO	
Voltaje	24 V
Baterías	2 × 12 V / 100 Ah
Alternador	28 V / 70 A
Motor de arranque	3.6 kW

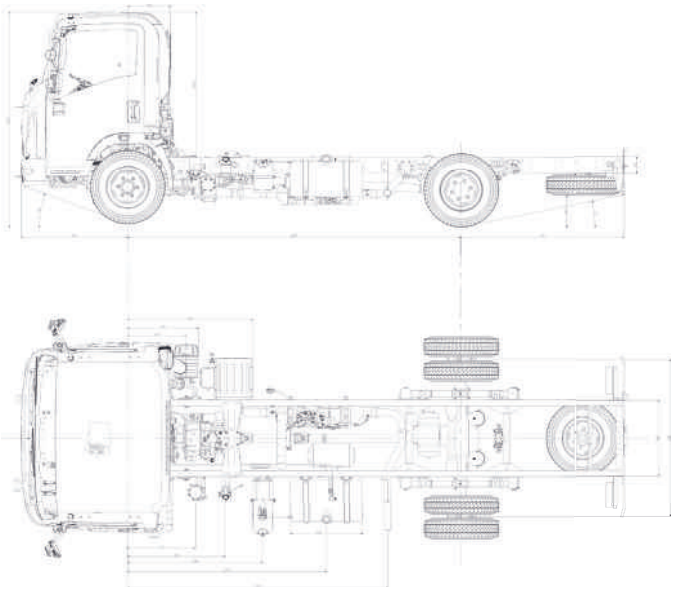

Garantía 3 años o 100.000 KM