



FAW TRUCKS

EUR6

FAW F-1117 L



**CAJA DE 6
VELOCIDADES**



**AIRE
ACONDICIONADO**



**FRENOS
DE AIRE**



**CAPACIDAD DE
CARGA: 7.050 KG**



**MOTOR CUMMINS
4.0 LITROS**



ABS

ANTOFAGASTA
Av. Pedro Aguirre Cerda N° 7515,
Barrio Industrial, Antofagasta

QUILICURA
Av. Pdtte Eduardo Frei Montalva
N° 9829, Quilicura

CURICÓ
Longitudinal Sur N° 1829,
Curicó

TALCAHUANO
Av. Gran Bretaña N° 4589,
Talcahuano

TEMUCO
Rudecindo Ortega N° 04989,
Temuco

PUERTO MONTT
Panamericana Norte N° 4200

CALL CENTER
800 362 001

maco
TATTERSALL

FAW F 1117 L Pick Up

EURO VI



MOTORIZACIÓN

Motor	Cummins
Modelo	B4.0EVI170
Norma	Euro 6
Tipo	4 Cilindros en línea
Sistema de inyección	Common Rail
Cilindrada (cc)	4.000
Potencia	170 @ 2.400 rpm
Torque	600 @ 1.300-1.800 rpm
Alternador	24 V
Freno de Motor	Estrangulación de escape

TRANSMISIÓN

Caja de cambios	WLY 6G70
Tipo	Manual
Marchas	6 + R
Relación de marchas	i1: 6.012 i6: 0.789 Ri: 5.395
Relación diferencial	4.333:1
Habilitación	PTO

DESEMPEÑO

Velocidad máxima (Km/hr)	97
Radio de giro (m)	9.5
Pendiente máxima superable	37%

EJE Y SUSPENSIÓN

Disposición de ejes	4x2
Eje delantero	Qingte 7B9
Suspensión delantera	Tipo Ballestas
Eje trasero	Qingte 1080
Suspensión trasera	Tipo Ballestas

LLANTAS Y NEUMÁTICOS

Material	Acero/Acero
Neumáticos delanteros	235/75R17.5 16PR
Rodado eje delantero	Simple
Neumáticos traseros	235/75R17.5 16PR
Rodado eje trasero	Doble

SISTEMA DE FRENOS

Freno de servicio	Tambor
Accionamiento tipo	Neumático
Freno de estacionamiento	Neumático
Freno auxiliar	Exhaust Brake

PESOS Y CAPACIDADES

Vacío con carrocería

Eje delantero (Kg)	2.530
Eje trasero (Kg)	1.920
Tara (Kg)	4.450
Capacidad de carga (Kg)	7.050

Pesos técnicos admisibles

Capacidad eje delantero (Kg)	3.200
Capacidad eje trasero (Kg)	8.000
Peso Bruto Vehicular (Kg)	11.500

Largos y Medidas

Distancia entre ejes (mm)	4.700
Largo total camión (mm)	8.300
Ancho total camión (mm)	2.224
Altura total camión (mm)	2.270
Largo Carrozable (mm)	6.400

Carrocería

Tipo	Pick up
LargoxAnchoxAlto (mm)	6.400x2.300x550



Depósito de Combustibles

Capacidad Estanque de combustible (Lts)	200
Material Estanque Combustible	Aluminio
Capacidad Estanque úrea	35
Material Estanque úrea	Plástico

CABINA Y EQUIPAMIENTO

- ✓ Cabina Abatible
- ✓ Dirección hidráulica
- ✓ Alza vidrios eléctricos
- ✓ Volante regulable
- ✓ Aire acondicionado
- ✓ Sistema de partida en frío
- ✓ Pantalla MP5 7" + Bluetooth
- ✓ Cámara de retroceso
- ✓ Sensor de retroceso
- ✓ Computador a bordo
- ✓ Asiento conductor regulable
- ✓ Neblineros
- ✓ Certificación cabina R29 (GB26512)
- ✓ Ventana trasera
- ✓ ABS

EUR6

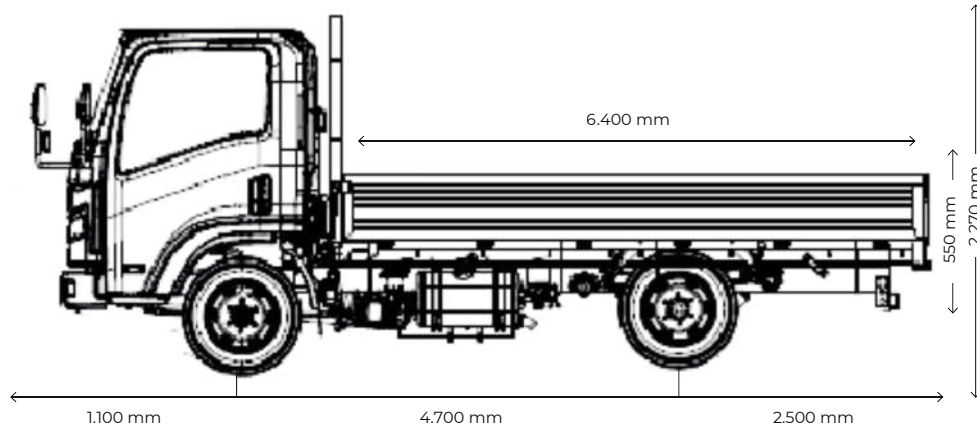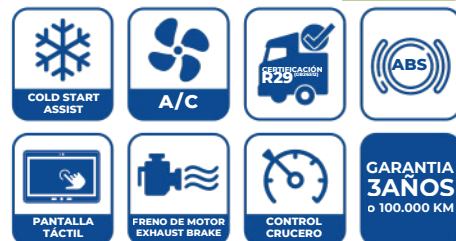

Maco Tattersall S.A. se reserva el derecho de modificar los datos técnicos, acorde a las actualizaciones que realice el fabricante o el mismo de estos. Deja constancia que las fotos expuestas son meramente referenciales. Los vehículos deben cumplir con la pauta de mantenencias establecida por el importador para que procedan sus respectivas garantías. La garantía indicada corresponde al componente con la cobertura más amplia del vehículo. Para mayor información, consulte el detalle de la garantía.